

940 DÚO REJA




CERRADURA ENIGMA

TAMBOR
EXTERIOR
CON DOBLE
PROTECCIÓN
DE ACERO

NUEVO
SISTEMA CON
CELDAS
INTERACTIVAS
DE ALTA
SEGURIDAD

GIRO LIBRE
DEL CILINDRO
QUE
DIFICULTA EL
GANZUADO Y
TALADRADO

CONTRAFRENTE
SEGUN TIPO DE
MARCO EN PUERTA
METÁLICA

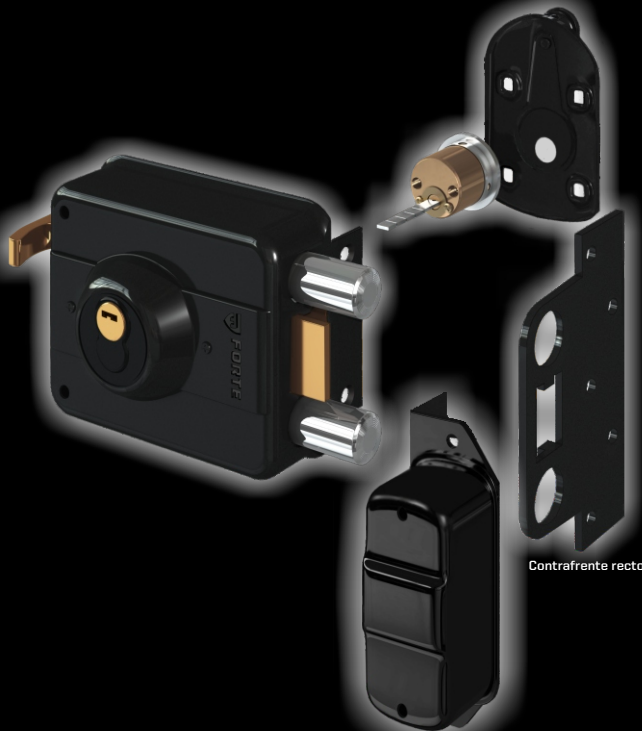

Contrafrente recto

Contrafrente angular

CARACTERÍSTICAS

1. MATERIAL DEL CUERPO Y ACABADO DE LA CERRADURA

- Acero laminado LAF de 2.0 mm
- Pintura negra en mate electroestática en epóxi - polyester.
- Pestañas en el perímetro de la caja para facilitar el soldado.

2. SEGURIDAD INTERNA

- 02 barras de acero cromado de \varnothing 19 mm
- 03 golpes de seguridad.
- Refuerzo interno de los pivotes aumentando la seguridad ante el palanqueo.
- Porta cilindro interior de latón.
- Contrafrente recto de acero LAC de 3 mm.
- Seguro nocturno de latón.

3. PROTECCIÓN EXTERNA

- Porta cilindro externo con 10 celdas interactivas de acero de alta seguridad.
- Porta cilindro externo con doble escudo de acero.
- Cilindro con giro libre que dificulta el ganzuado y el taladrado.
- Escudo protector **PATENTADO** de 2 mm con jalador incorporado, con hendiduras de protección para el perno pasante.
- Juego de 5 llaves de latón niqueladas.

4. PICAPORTE REVERSIBLE:

- Picaporte reversible con dos tornillos de fijación.

5. APLICACIONES

- Uso en puertas de metal o rejas de una hoja cuyo marco este empotrado en la pared o perfil tubular.
- Para espesores de puerta entre 30 mm y 60 mm.
- Backset de 67 mm

6. ADICIONALES

- Presentación en caja.
- Disponible en color negro.
- Incluye tornillos y manual de instalación.
- Peso neto referencia 1.80 kg

